

# Système MODUL-R System

## Des étais tout en hauteur...


*Higher Jacks...*

En superposant des étais MODUL-R, à l'aide de contreventement et de boulonnage, il est possible de monter une tour à plus de 9 m (30') de hauteur.

*By stacking MODUL-R jacks, with bracing and bolting, it is possible to raise a tower to more than 9 m (30') high.*

Un étau 5M ouvert à pleine capacité, assemblé avec une extension d'étau de 1 m, permet d'atteindre une hauteur de 6 m (19'-6").

*A fully opened 5M jack, assembled with a 1 m jack extension, allows to reach 6 m (19'-6") high.*

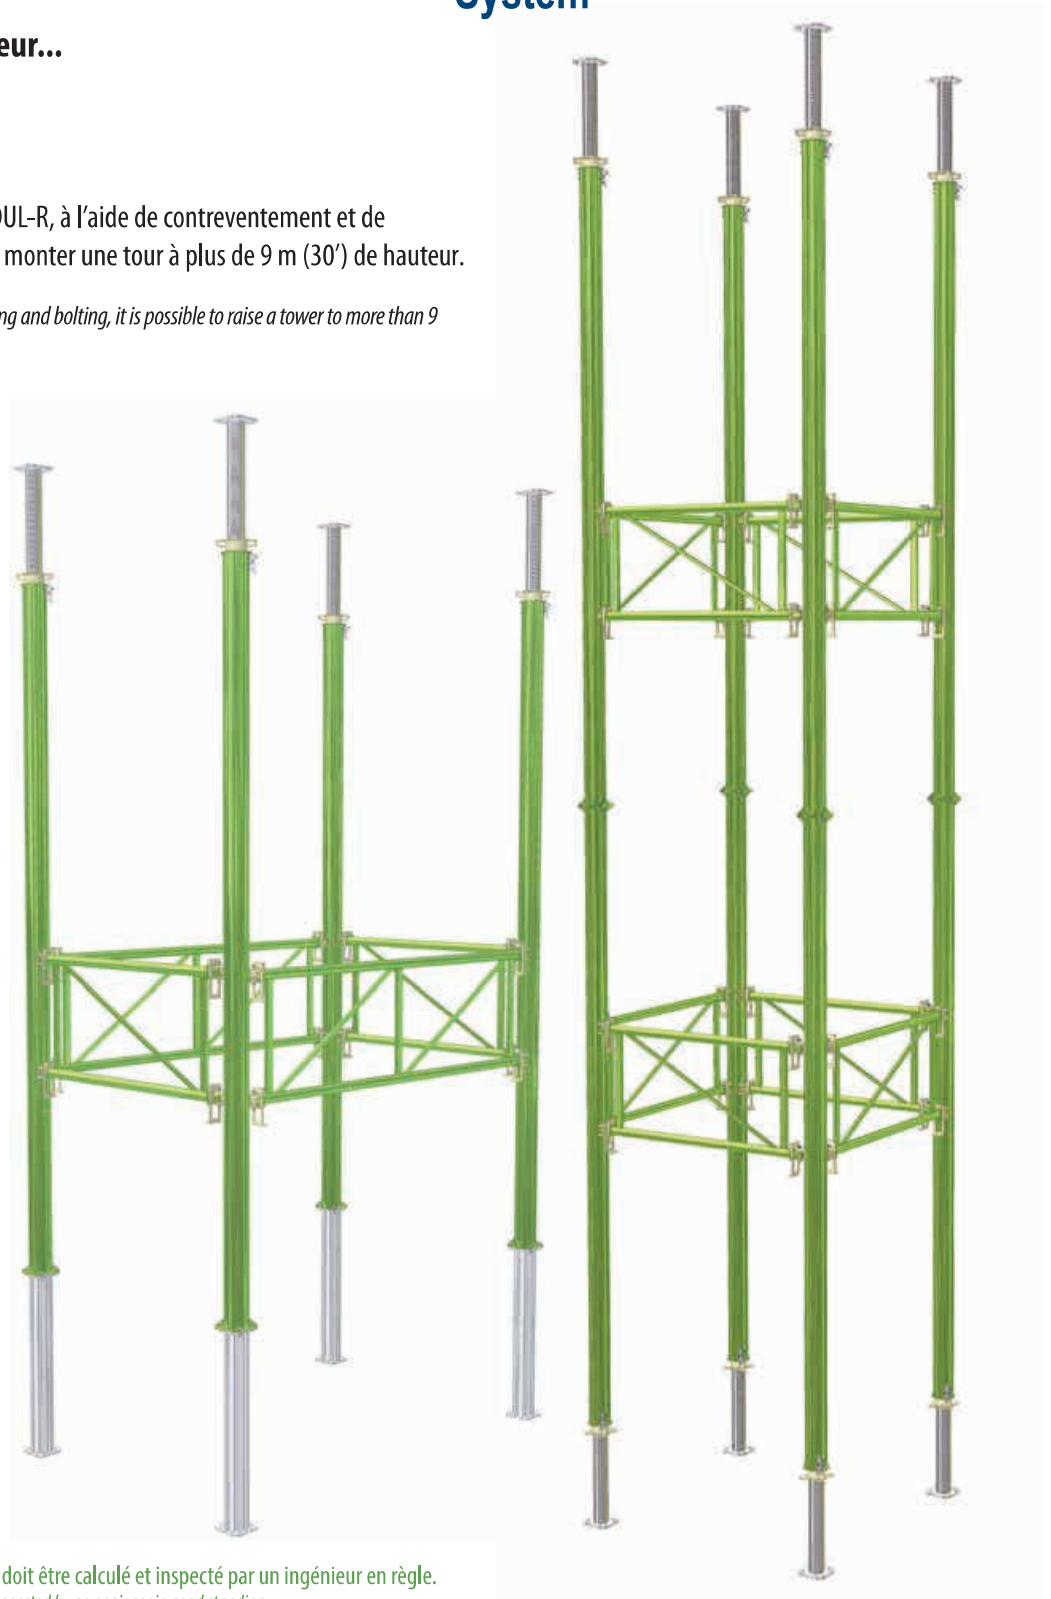

Pour référence seulement. Tout échafaudage/coffrage doit être calculé et inspecté par un ingénieur en règle.  
*For reference only. Scaffolding/formwork must be calculated and inspected by an engineer in good standing.*